


Технические данные

| Механические | |
|------------------------------------|--|
| Класс защиты | IP 68 |
| Рабочая температура | -20° С ... +70° С |
| Температура хранения | -20° С ... +70° С |
| Дисплей | Голубой LED |
| Настройка | Через приложение смартфона SmartEAR-GO! |
| Электроника | |
| Процессор | 32 bit |
| Защита от кражи | Датчик движения |
| Вкл/Выкл | Магнитный ключ |
| Электропитание | |
| Электропитание | Литиевая батарея 3.6 В / 13 Ач |
| Продолжительность работы батареи | До 9 лет |
| Замена батареи | Возможна на месте |
| Режимы измерения | |
| Ночное измерение | С 2-х до 4-х ночи |
| Постоянное измерение | Каждые 15 минут / ежечасная загрузка |
| Индивидуальная настройка измерения | Несколько циклов измерения, свободно выбираемое время загрузки и длина аудиофайлов |
| Связь | |
| Радио дальнего действия | NB-IoT, LTE-M (комби-модем) |
| Радио ближнего действия | Bluetooth® с низким энергопотреблением |
| Протокол передачи | MQTT |
| Корпус | |
| Высота | 122 мм |
| Диаметр | 69 мм (79 мм макс.) |
| Вес | 450 г |
| Материал | A2 нержавеющая сталь, PPH и PPS |
| Варианты монтажа | Магнит, магнитное кольцо, резьбовой переходник |
| Защита от кражи | Трос из нержавеющей стали |

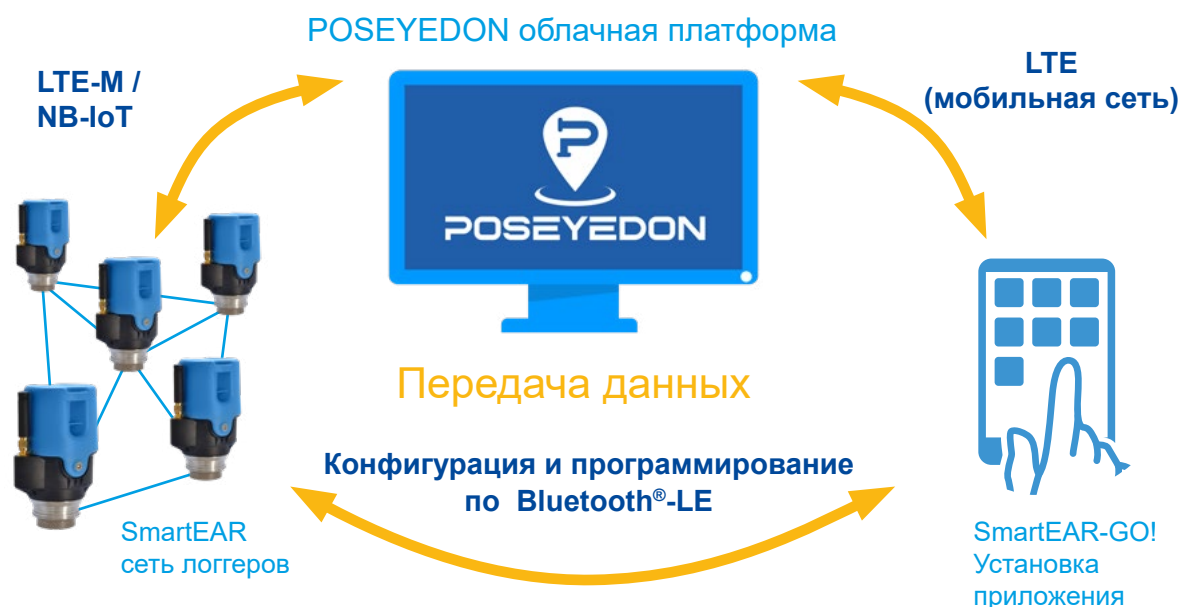

Объем поставки

| Изделие | Артикул для заказа |
|--|--------------------|
| SmartEAR, NB-IoT логгер шума без SIM карты *) | 1014081 |
| SmartEAR, NB-IoT логгер шума с SIM картой (Telekom EU) *) | 1014081-001 |
| SmartEAR, NB-IoT логгер шума с SIM картой (Vodafone) *) | 1014081-002 |
| SmartEAR, NB-IoT логгер шума с SIM картой (O2 Telefonica) *) | 1014081-003 |
| SmartEAR, NB-IoT логгер шума с SIM картой (Telekom EU extended) *) | 1014081-004 |
| SmartEAR, NB-IoT логгер шума с SIM картой (Telekom North America) *) | 1014081-005 |
| SmartEAR, NB-IoT логгер шума с SIM картой (Telekom Global) *) | 1014081-006 |
| *) со шнуром, стержневой антенной, магнитным адаптером и батареей | |
| Дополнительные принадлежности и запасные части | |
| Транспортный ящик, SmartEAR | 2014649 |
| Трос безопасности в сборе для SmartEAR | 2015049 |
| Комплект магнитных удерживающих колец, SmartEAR | 2015069 |
| Магнитный адаптер 32/14 220N, Неодимовый магнит | 820015167 |
| Стержневая антенна LTE NB-IoT SMA-M 698-960MHz | 90035958 |
| Удлинитель антенны SMA 1,0м | 2015409 |
| Удлинитель антенны SMA 0,5м | 2015410 |
| LOG GT-3-1-AV, удлинитель антенны 3м | 2011249 |
| SAFT литиевая батарея 3,6 В / LSH-20 размер D | 820007318 |



Транспортный ящик с возможностью размещения 10 SmartEAR логгеров с дополнительным отсеком
[Артикул 2014649](#)



Магнитное удерживающее кольцо (свободно регулируемое на 360°)
[Артикул 2015069](#)



Трос безопасности с магнитным удерживающим кольцом
[Артикул 2015049](#)



Магнитный адаптер (автоматически входит в комплект каждого регистратора SmartEAR)
[Артикул 820015167](#)




Стержневая антенна
[Артикул 90035958](#)



Удлинитель антенны (3м)
[Артикул 2011249](#)



SAFT литиевая батарея
[Артикул 820007318](#)

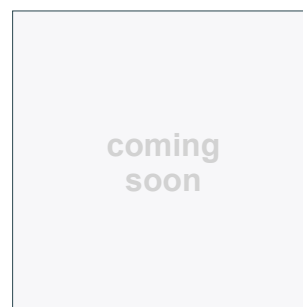

Резьбовой переходник / Композитная крышка гидранта

SebaKMT
Megger Germany GmbH
Dr.-Herbert-Iann-Str. 6
D-96148 Baunach
T: +499544 - 680
F: +499544 - 2273
E: sales@sebakmt.com
www.sebakmt.com

Megger Germany GmbH
Представительство в Украине ·
ул. Евгения Сверстюка, 21,
офис 904 · 02002 Киев ·
T/F: +38 044 517 40 94 ·
E: meggerukraine@gmail.com
www.ru.megger.com

Megger Germany GmbH
Представительство в Беларуси
ул. Тимирязева, 65 Б, офис 1205
220035 Минск, Беларусь
T: +375 17 358 8512
E: info.by@megger.com
www.ru.megger.com

sebaKMT
by Megger®